

BRIKELIA

terre d'émotions

La rectifiée

Faites vibrer votre décor  
d'une ambiance moderne et  
chaleureuse








Boîte de 0.5 m<sup>2</sup>  
Brique Vintage La rectifiée

Brique Vintage  
La rectifiée

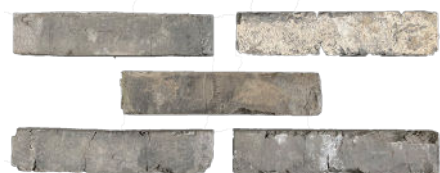

#### Caractéristiques techniques VINTAGE :

Matériau	Terre Cuite
Dimension brique	L. 230 x H. 49 x Ep. 22 mm
Poids au m <sup>2</sup>	< 36 kg/m <sup>2</sup>
Conditionnement	Boîte de 0.5m <sup>2</sup>
Teintes	2 teintes
Utilisation	Intérieur

#### Les teintes :



Rouge



Anthracite

#### Les supports de pose :

Les supports de pose sont ceux admissibles et préconisés par le DTU 52.2 P1-1-1 pour les murs intérieurs. Ils doivent être secs, propres, dépolvoisés et corrigés des défauts de planéité et revêtus d'un primaire d'accroche.

#### Généralités :

Les produits BRIKELIA sont collés en double encollage avec le mortier colle ORFLEX SOUPLE et jointoyés à l'aide du mortier joint mur ORSOL adapté à la couleur des briques.

#### Étapes de pose :

1/ Pour la première rangée, tirez un trait de niveau au cordex de la hauteur d'une brique depuis le bas du mur.

Puis tirez des traits de niveau tous les 33 cm sur l'ensemble du mur ; ils vous permettront de contrôler l'horizontalité de votre pose.

2/ La pose commence par le bas du mur. Appliquez la colle sur votre support à l'aide d'une truelle et d'un peigne U10 et enduisez la totalité du dos des briques par beurrage. Cette opération de double encollage vous garantit une adhérence optimale de vos produits.

3/ Posez les briques une à une, en exerçant une légère pression et en contrôlant leur horizontalité. Les briques se collent bord à bord et leurs joints se croisent d'une rangée sur l'autre.

Produit	Teinte	Référence	Conditionnement
Brique VINTAGE La rectifiée	Rouge	TCAR1	Boîte pour 0.5m <sup>2</sup>
Brique VINTAGE La rectifiée	Anthracite	TCAR2	Boîte pour 0.5m <sup>2</sup>

